

T 704 / 1103

KÖSTER® Fugenspachtel FS-H

Polisülfid esaslı, akışkan kıvamlı ve iki bileşenli mastik

Genel Bilgi:

Bina ve zemin derzlerinde kullanılan polisülfid esaslı, iki bileşenli ve kalıcı olarak elastik mastiktir. Araç trafiğine dayanımlıdır.

Yatay uygulamalarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Akışkan özelliği sayesinde kendiliğinden yayılarak derze yerleşir.

Mekanik zorlamalara, aşınmaya ve UV ışınlarına dayanımlıdır.

Kürünü tamamladıktan sonra su, tuzlu su, tuz çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot ve mineral yağlara dayanımlıdır.

Çürümeye ve bitki köklerine dayanımlıdır.

Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları:

- Bina dilatasyonlarında
- Akaryakıt istasyonlarında zemin derzlerinde
- Otopark ve garajlarda zemin derzlerinde
- Endüstriyel zemin derzlerinde
- Prefabrik elemanların derzlerinde kullanılır.

Teknik Veriler:

Kürlenmemiş halde

Esası	Polisülfid
Yoğunluk	1,45 g / cm ³
Renk	Siyah
Kürlenme sürati	24 saat

Kürlenmiş halde

Shore – A sertliği	35
Plastiklik sınırı	% 80
Derz deformasyon sınırları	± % 25
Uygulama sıcaklığı	+ 5 °C ile + 40 °C arasında
Soğuk / sıcak dayanımı	- 40 °C ile + 80 °C arasında
Dış hava koşullarına dayanım	iyi
Yaşlanmaya dayanım	iyi

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı ve Astar Uygulanması:

Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler su veya solvent bazlı temizlik maddeleri ile yağ ve kirden arındırılır. Gerekli görülen durumlarda yüzeyler mekanik yöntemler ile kazınmalı ve pürüzlendirilmelidir.

Tozuyan veya aderansı düşük beton, sıva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeylerde uygulama öncesinde astar olarak KÖSTER FS-Primer uygulanır ve astarın tam olarak kurumması beklenir.

Derz derinliği polietilen fitil veya benzeri kullanılarak ayarlanır. Derz genişliği 5-50 mm

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 1103

arasında olmalı ve derzin boyutları aşağıdaki kriterlere göre oluşturulmalıdır :

Derz derinliği = derz genişliği / 2

10 mm'ye kadar olan derzlerde derz derinliği derz genişliğini aşmamak kaydı ile derz derinliği = derz genişliği kriteri uygulanabilir.

Hiçbir koşul altında derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır. Uygulanan mastiğin derz alınlarına yapışmasına, fakat tabana yapışmamasına özen gösteriniz.


Karışımın Hazırlanması:

KÖSTER Fugenspachtel FS-H iki bileşenlidir. Uygulamadan önce bileşenler oda sıcaklığında depolanmalıdır. A ve B bileşenleri uygulamadan önce karıştırılır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımı ile yapılmalıdır. Karıştırma işlemi sonucunda akışkan kıvamlı, homojen ve toprak içermeyen bir karışım elde edilir.

NOT : Karışımın çok iyi yapılarak homojen renkli bir karışım elde edilmesi ürünün mekanik ve kimyasal performansı açısından çok önemlidir.

KÖSTER FS-H Uygulanması:

Uygulama derze dökülerek yapılır.

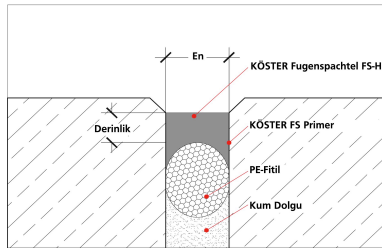

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esaslıdır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018

Sarfiyat:

KÖSTER Fugenspachtel FS-H 1,45 kg / lt boşluk

Ambalaj:

KÖSTER Fugenspachtel FS-H 8 kg koli



Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz, açık alevler yaklaşmayınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız.